

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

CLIMA RX



Für jalousierbare Rollläden im Senkrechtsystem.



Clima RX

Für jalousierbare Rollläden
im Senkrechtsystem.



➤ **Motor mit elektronischer Endlageneinstellung mit integriertem Funkempfänger und verdrahtet.**

➤ **Eine vielseitige Motorenreihe, erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungen.**
Die Baureihe Clima RX wurde für den Betrieb von jalousierbaren Rollläden im Senkrechtsystem konzipiert.

Die Lamellenneigung kann ganz einfach auf eine der 3 voreingestellten Optionen programmiert werden.

Die Motoren Clima RX kombinieren Anwender- und Programmierungsfreundlichkeit mit hohen Schutzstandards für ein Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

➤ **Spezifische Funktionen:**

- Programmierung mittels Handsender und Taste möglich.
- Mit den meisten gängigen Hausautomation-Systemen kompatibel.
- Manuelle und halbautomatische Einstellungen der Endlagen.
- Anfrierschutz und Blockierererkennung bei der Auf- und Abwärtsbewegung mit dreistufiger Sensibilitätseinstellung.
- Möglichkeit der Einstellung einer Mittelposition.

Clima RX

> Manuelle und halbautomatische Einstellungen der Endlagen


> Anfrierschutz



> Anfrierschutz und Blockiererkennung bei der Auf- und Abwärtsbewegung mit dreistufiger Sensibilitätseinstellung.




> Programmierung Schwenkeinstellungen.
Einfache, 3-stufige Einstellung des Jalousierwinkels.

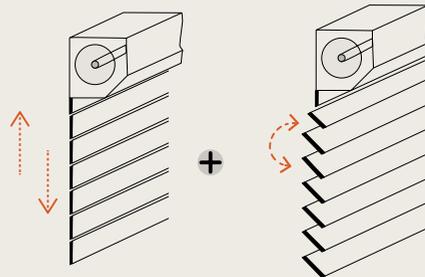

> Programmierung mittels Handsender und Taste möglich



> Möglichkeit der Einstellung einer Mittelposition



CLICK!



> **Maximaler Einbruchsschutz.**

Mit dem Secureline-System kann ein Reset des Motors nur mithilfe des nicht von außen zugänglichen Hilfskabels erfolgen.


Clima RX

Haupteigenschaften

Ø45

Artikel Nr.	Motorkopf	Drehmoment	Drehzahl	L (mm)	Zertifizierungen
CEC45101200	KST	10 Nm	12 rpm	473	CE
CEC45151205	KST	15 Nm	12 rpm	503	CE
CEC45251205	KST	25 Nm	12 rpm	503	CE
CEC45321205	KST	32 Nm	12 rpm	543	CE
CEC45401200	KST	40 Nm	12 rpm	543	CE
CEC45501200	KST	50 Nm	12 rpm	543	CE


Abmessungen

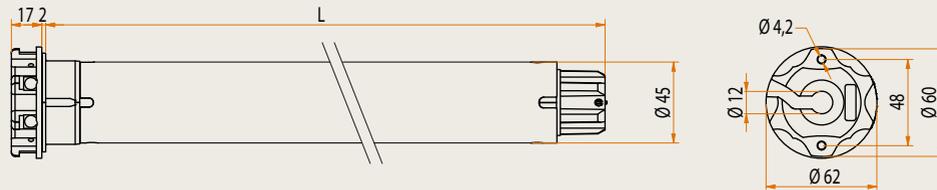

Ø58

Artikel Nr.	Motorkopf	Drehmoment	Drehzahl	L (mm)	Zertifizierungen
AEC58081200	Zama	85 Nm	12 rpm	646	CE
AEC58101100	Zama	100 Nm	11 rpm	646	CE
AEC58121100	Zama	120 Nm	11 rpm	646	CE

Abmessungen

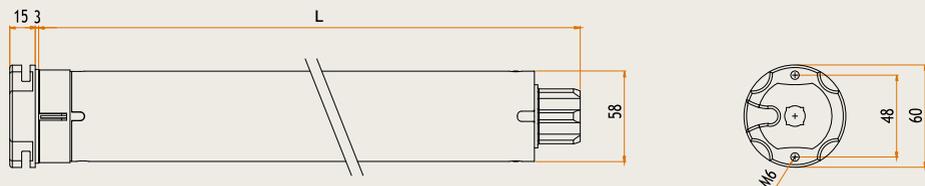

Kompatible Geräte


Clima RX

Alle Cherubini-Handsender

Domotic Sender

Blue Bus / Blue Bus RX

Motorkabel



BRAUN - PHASE
 WEISS - TASTERANSCHLUSS
 BLAU - NEUTRAL
 GELB - GRÜN ⊕

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / Italien
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Frankreich
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / Spanien
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / China
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

CHERUBINI Türkiye

Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Türkiye
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr