

# TRONIC RX Ø35



## Zur Anwendung bei Rollläden mit 40er Achtkantwelle

### Elektronische Endlageneinstellung mit integriertem Funkempfänger und verdrahtet

Einfache und feinabgestufte Einstellung der Endlagen über den Handsender.

Die Encoder-Technologie gewährleistet absolute Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Einhaltung der Endlagenpositionen.

### Sicher und einfach

Sehr sicheres Rolling Code Decoder System.

Einfache Programmierung und Bedienung; alle Einstell-Operationen werden mittels kleinen Rotationen vom Motor bestätigt.




### Spezifische Funktionen

- Manuelle und Halbautomatische Einstellungen der Endlagen.
- Blockierererkennung in beide Richtungen, Sensibilität auf 3 Stufen einstellbar.
- Die Funktion "Supersensibilität" der Blockierererkennung im Abwärtslauf, ist mittels Handsender aktivierbar und auf 3 verschiedenen Stufen einstellbar.
- Möglichkeit der Einstellung einer Mittelposition.
- Programmierung mittels Handsender und Taste möglich.

### Anschlussoptionen

Tasteranschluss.

### MOTOR MIT INTEGRIERTEM FUNKEMPFÄNGER

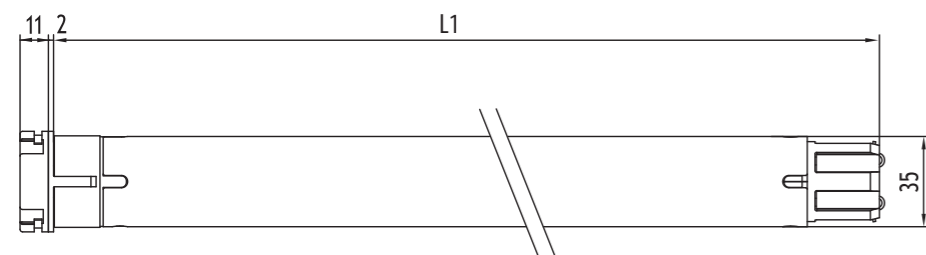

## TRONIC RX Ø35

### HAUPTZEIGENSCHAFTEN

### TECHNISCHE DATEN

Drehmoment (Nm)	5
Drehzahl (rpm)	21
Leistung (W)	105
Spannung(V/Hz)	230/50
Funkfrequenz (MHz)	433,92
Stromaufnahme (A)	0,4
Kabel 4 x 0,75 (m)	L. 2,5
Betriebszeit (Min)	4
Schutzgrad	IP44
Speicherkapazität des Funkempfängers (Nr. Handsenders)	15
Gewicht (kg)	1,65
L1 (mm)	547

### ANWENDUNG



### TECHNOLOGIE



Artikel Nr.	Motorkopf	Drehmoment	Drehzahl	Zertifizierungen
<b>AER35052100</b>	KST	5 Nm	21 rpm	CE
<b>AER35091600</b>	KST	9 Nm	16 rpm	CE

5/21	9/16	
Drehmoment (Nm)	5	9
Drehzahl (rpm)	21	16
Leistung (W)	105	120
Spannung(V/Hz)	230/50	230/50
Funkfrequenz (MHz)	433,92	433,92
Stromaufnahme (A)	0,4	0,5
Kabel 4 x 0,75 (m)	L. 2,5	L. 2,5
Betriebszeit (Min)	4	4
Schutzgrad	IP44	IP44
Speicherkapazität des Funkempfängers (Nr. Handsenders)	15	15
Gewicht (kg)	1,65	1,65
L1 (mm)	547	547

### KOMPATIBLE SYSTEME

Das vollständige Angebot an kompatiblen Systemen entnehmen Sie bitte der Tabelle "Kompatibilität" auf Seite 96

### Skipper Senso

Handsender mit integriertem Licht- und Temperatursensor. Sorgt zu jeder Jahreszeit für ideales Raumklima.

### Handsender Baureihe Giro

Einkanal-, Mehrkanal-, Wandsender.

### Domotik-Sender

Ermöglicht die Bedienung der Cherubini Funkmotoren mit der hauseigenen Automation und Bedienungsschaltern.

