

GARDA RX Ø45



Mechanische Endabschaltung mit integriertem Funkempfänger

Zuverlässige und fein abgestufte Einstellung der Endabschaltung.

Befestigung ohne Motorlager

Der metallische Motorkopf erlaubt eine direkte Befestigung des Motors ohne zusätzliche Motorlager.

Robust und sicher

Der sternförmige Abtrieb aus Metall verleiht dem Motor große Zuverlässigkeit und Stabilität.

Sicher und einfach




Sehr sicheres Rolling Code Decoder System. Einfache Programmierung und Bedienung; alle Einstell-Operationen werden mittels kleinen Rotationen vom Motor bestätigt.

Anschluss eines Windwächters

Verdrahtung des Windwächters WindTec SE.



MOTOR MIT INTEGRIERTEM FUNKEMPFÄNGER

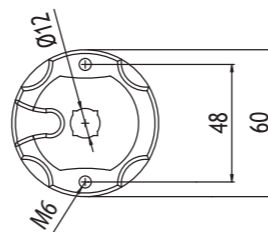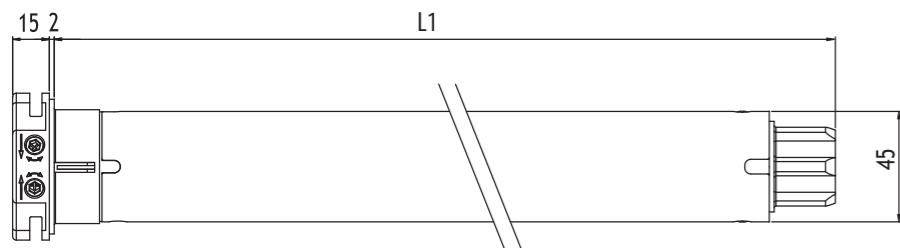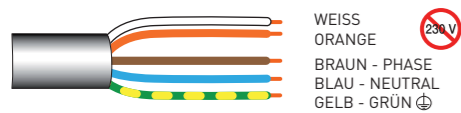

GARDA RX Ø45

ANWENDUNG



TECHNOLOGIE



HAUPTTEIGENSCHAFTEN

Artikel Nr.	Motorkopf	Drehmoment	Drehzahl	Zertifizierungen
AMT45101700	Metall	10 Nm	17 rpm	CE
AMT45151700	Metall	15 Nm	17 rpm	CE
AMT45251700	Metall	25 Nm	17 rpm	CE
AMT45321700	Metall	32 Nm	17 rpm	CE
AMT45401700	Metall	40 Nm	17 rpm	CE
AMT45501200	Metall	50 Nm	12 rpm	CE

TECHNISCHE DATEN

	10/17	15/17	25/17	32/17	40/17	50/12
Drehmoment (Nm)	10	15	25	32	40	50
Drehzahl (rpm)	17	17	17	17	17	12
Endanschlag Umdrehungen	25	25	25	25	25	25
Leistung (W)	150	170	225	250	275	275
Spannung(V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Funkfrequenz (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
Stromaufnahme (A)	0,7	0,8	1	1,1	1,25	1,25
Kabel 5 x 0,75 (m)	L. 2,7	L. 2,7	L. 2,7	L. 2,7	L. 2,7	L. 2,7
Betriebszeit (Min)	4	4	4	4	4	4
Schutzgrad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Speicherkapazität des Funkempfängers (Nr. Handsenders)	15	15	15	15	15	15
Gewicht (kg)	3,15	3,15	3,45	3,45	3,45	3,45
L1 (mm)	646	646	646	646	646	646

KOMPATIBLE SYSTEME

Das vollständige Angebot an kompatiblen Systemen entnehmen Sie bitte der Tabelle "Kompatibilität" auf Seite 96



Handsender Baureihe Giro

Einkanal-, Mehrkanal-, Wandsender.



Domotik-Sender

Ermöglicht die Bedienung der Cherubini Funkmotoren mit der hauseigenen Automation und Bedienungsschaltern.



Windwächter WindTec SE

Schützt die Markise bei starken Windböen.